



**SYNERGY PACK SAS**

UN MUNDO EN MÁQUINAS EMPAQUETADORAS



SELECCIONADORA

Maquina Seleccionadora Automática

## SELECCIONADORA

La seleccionadora esta diseñada para adaptarse a un asador con un tostador de hasta 90 Kg.

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Corriente eléctrica 220 V  
Fase - neutro  
Frecuencia: 60 Hz  
Consumo. 1.7 Kw

## TAMAÑO DE LA MAQUINA


ALTURA: 2252 mm,  
2800 mm (con base)  
ANCHO: 900 mm  
PROFUNDIDAD: 990 mm

## AIRE COMPRIMIDO

Presion: 90 Psi  
Consumo: 35 CFM



\* Estas especificaciones están sujetas a cambios, sin previo aviso por el fabricante.

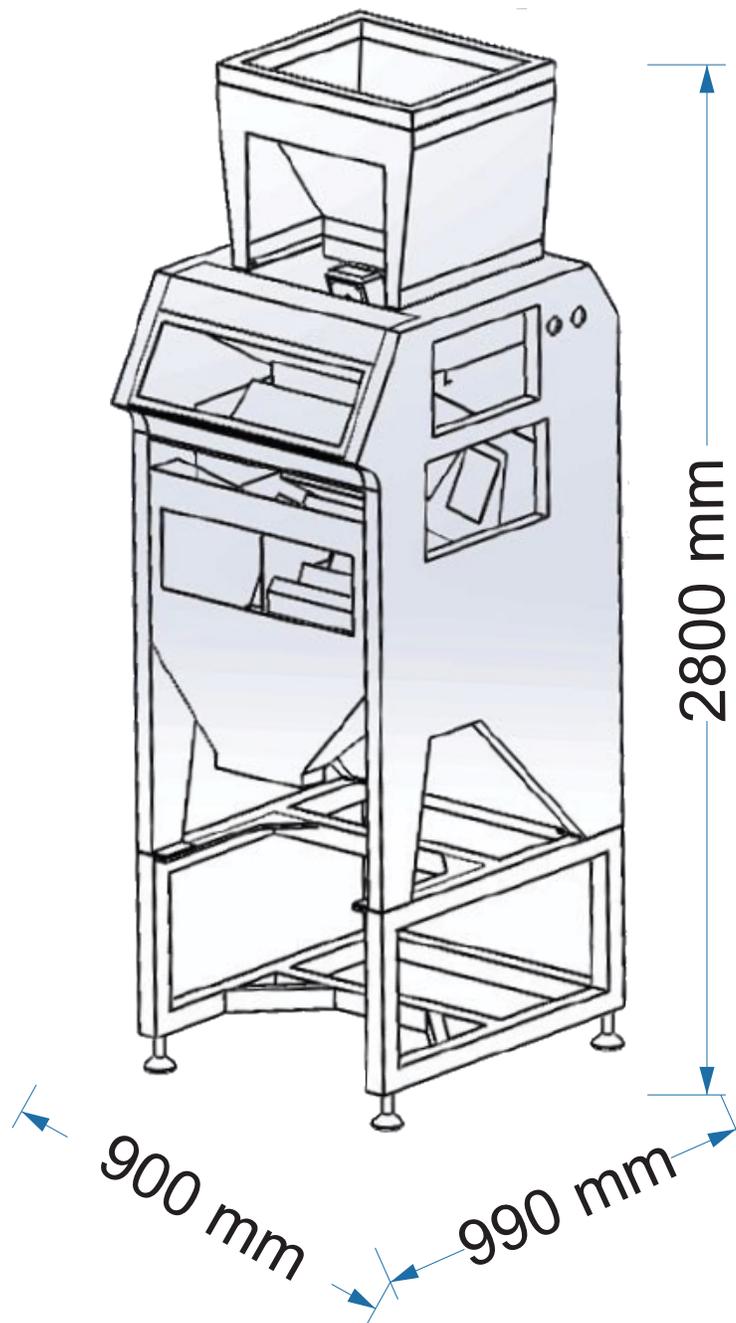

Diana M Castellanos  
Directora Comercial  
info@synergy-pack.com




Visite nuestra página: [www.synergy-pack.com](http://www.synergy-pack.com)


# SELECCIONADORA

## CON BASE O SIN ELLA

El seleccionar se puede elevar 500 mm ordenando una base. Esta base permite más espacio debajo de la salida para un contenedor de almacenamiento más alto o un transportador más alto.

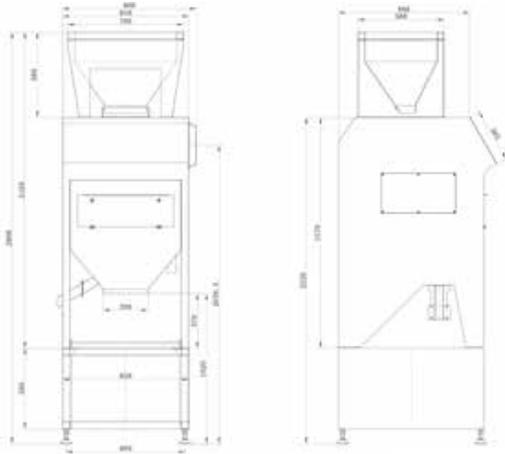

## SELECCIONADOR CON BASE (TOLVA DE 1200 L)

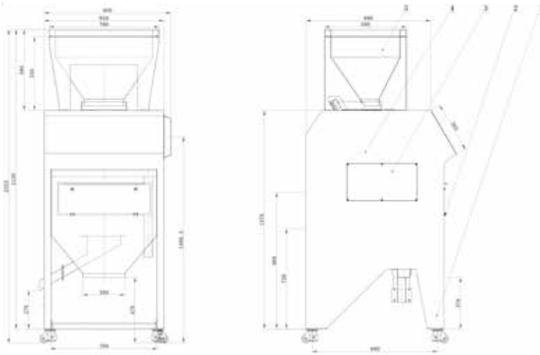

## SELECCIONADOR SIN BASE (TOLVA DE 1200 L)

\* Estas especificaciones están sujetas a cambios, sin previo aviso por el fabricante.


## OPCIÓN DE ELEVADOR

Ventajas:

- Ocupa menos espacio.
- Tiene cubierta contra el polvo.

Desventajas:

- Mucho ruido al trabajar.

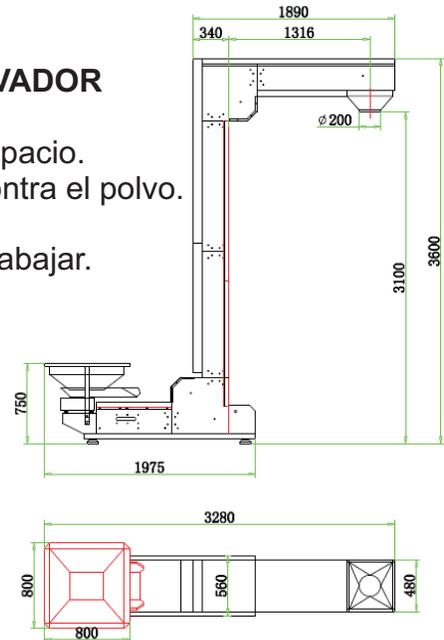


## OPCIÓN DE BANDA INCLINADA

Ventajas:

- Más silencioso al trabajar

Desventajas:

- Ocupa más espacio
- No está cubierta a prueba del polvo.

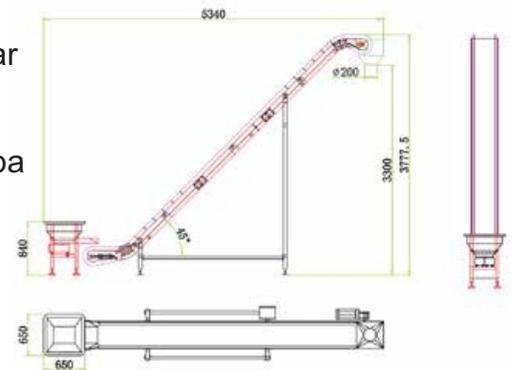

Diana M Castellanos  
Directora Comercial  
info@synergy-pack.com



Visite nuestra página: [www.synergy-pack.com](http://www.synergy-pack.com)